


# CAISSE A CHARBON ACTIF

**SNACKS, BARS, TRAITEURS, SELF-SERVICE, RESTAURANTS TRADITIONNELS  
COLLECTIVITES, HOPITAUX, TRAITEURS, PRESSINGS, INDUSTRIES**

**Epurateur d'air vicié**

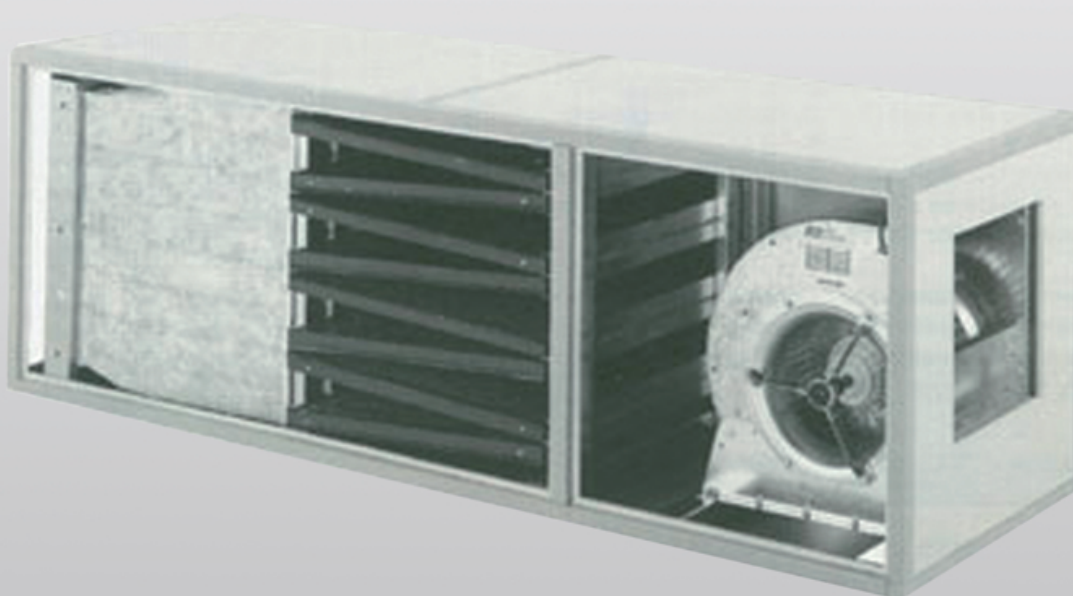

**FRANCE DZU GENIE DE L'ENVIRONNEMENT CONSTRUCTEUR - FABRICANT**

# CAISSONS A CHARBON ACTIF OXIO

## VERSION STATIQUE OU DYNAMIQUE

### APPLICATION / UTILISATION

Neutralisation des odeurs de cuisines propagées à l'extérieur des établissements, réduit les nuisances olfactives de restaurants, fast-food, snack, bars, traiteurs, industrie du poisson, de la viande, boulangerie, pâtisserie, laiterie, industrie mécanique avec présence de polluants gazeux et de vapeurs nocives dans les pressings.  
Conformité arrêté de mai 2002, etc...

### CONSTRUCTION / COMPOSITION

Structure profilée en aluminium, angles en polypropylène renforcé ou aluminium, panneaux démontables en tôle d'acier galvanisé, laque couleur beige RAL 9002, piquage, aspiration et soufflage circulaire (version isolation thermo acoustique, laine de verre sur demande), presse-étoupe pour passage câble d'alimentation.

Ventilateur centrifuge à action double ouïe monophasé 230 V/50/Hz IP 44, variable en vitesse.

### FILTRATION

Pré-filtre à microfibre de verre type AB85, classe EU7, autoextinguibilité classification 4/5 EU3

Filtre à sac, résistance aux température de passage d'air 100°C maximum

Filtre à charbon actif capacité suivant modèle 16 et 28 kg.

| Modèles                        | Débit M <sup>3</sup> /H | Poids charbon kg | Dimensions L X P X H | Poids kg | Alimentation            |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------|-------------------------|
| <b>OXIOS1500<br/>STATIQUE</b>  | 1500                    | 16               | 800 X 500 X 700      | 50       |                         |
| <b>OXIOS2600<br/>STATIQUE</b>  | 2600                    | 28               | 800 X 500 X 700      | 70       |                         |
| <b>OXIOD1500<br/>DYNAMIQUE</b> | 1500                    | 16               | 1100 X 600 X 800     | 90       | mono<br>230 V/50hz/80w  |
| <b>OXIOD2600<br/>DYNAMIQUE</b> | 2600                    | 28               | 1100 X 600 X 800     | 110      | mono<br>230 V/50hz/260w |

- *Autres modèles sur commande*
- *Option ionisation*