

CAISSON DE VENTILATION ORION

**GROUPE MOTO-VENTILATEUR A ENTRAINEMENT DIRECT
RACCORDEMENT SUR GAINES CIRCULAIRES STANDARD
ENCONDREMENTS REDUITS -100% REGULABLE**

AIR-PLUS MODULAIRE HAUTE PRESSION



FRANCE DZU GENIE DE L'ENVIRONNEMENT CONSTRUCTEUR-FABRICANT

CAISSONS D'EXTRACTION A ENTRAINEMENT DIRECT ORION

APPLICATION

L'**ORION** est un caisson d'extraction et d'insufflation d'air pour les locaux tertiaires et industriels, le raccordement est circulaire à l'aspiration et ou refoulement installation possible en extérieur.

CONSTRUCTION


Caisson réalisé avec profile aluminium, angle en nylon de couleur noire, panneaux démontables en acier galvanisé Ral 9001 avec trappe de visite latérale avec loquets 1/4 de tours.

OPTION

Sur commande isolation double peau, interrupteur de proximité cadencable, régulateur de vitesse, filtre monte sur glissière.

VENTILATEUR

Les **ORION** sont équipés de ventilateur double aubes à action équilibré statiquement et dynamiquement «sont à accouplement direct».

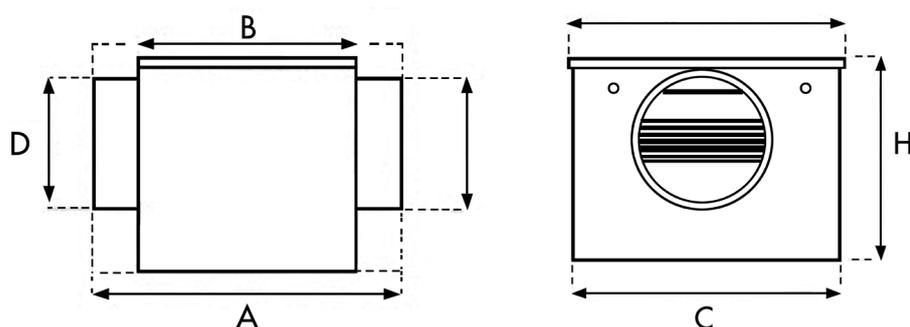

MODELES	A	B	C	D	H	POIDS
ORION 7/7 4P	510	500	510	315	510	26kg
ORION 9/9 (1)	560	550	560	355	560	37kg
ORION 9/9 (2)	560	550	560	355	560	37kg
ORION 10/10 6P	660	650	660	400	660	44kg
ORION 12/12 (1)	710	700	710	500	710	51kg
ORION 12/12 (2)	710	700	710	500	710	51kg

MODELES-POLÉS	TYPE TURBINE	DEBIT MINI/MAXI M ³ /H	INTENSITE AMPERES	TENSION
ORION 7/7 -4P	147w	450/1300	1,7A	230v/50hz
ORION 9/9 (1) -6P	245w	1000/3000	2,1A	230v/50hz
ORION 9/9 (2) -4P	550w	900/3300	5,A	230v/50hz
ORION 10/10 -6P	245w	1000/4000	2,65	230v/50hz
ORION 12/12 (1) -6P	736w	2000/5000	6,6	230v/50hz
ORION 12/12 (2) -6P	1100w	2000/7000	4,5	400v/3ph/50hz

- *Autres modèles sur commande*